

Rapports annuels 2021

Prix et Qualité du Service de l'Assainissement




Station d'épuration des 5 ponts à Cholet

Agglomération du Choletais

Cette présentation intègre les données des rapports des délégataires
et de la prestation de service

- DSP ex-CAC / SUEZ
- DSP VIHIERIS / SUEZ
- Prestation de service / SUEZ

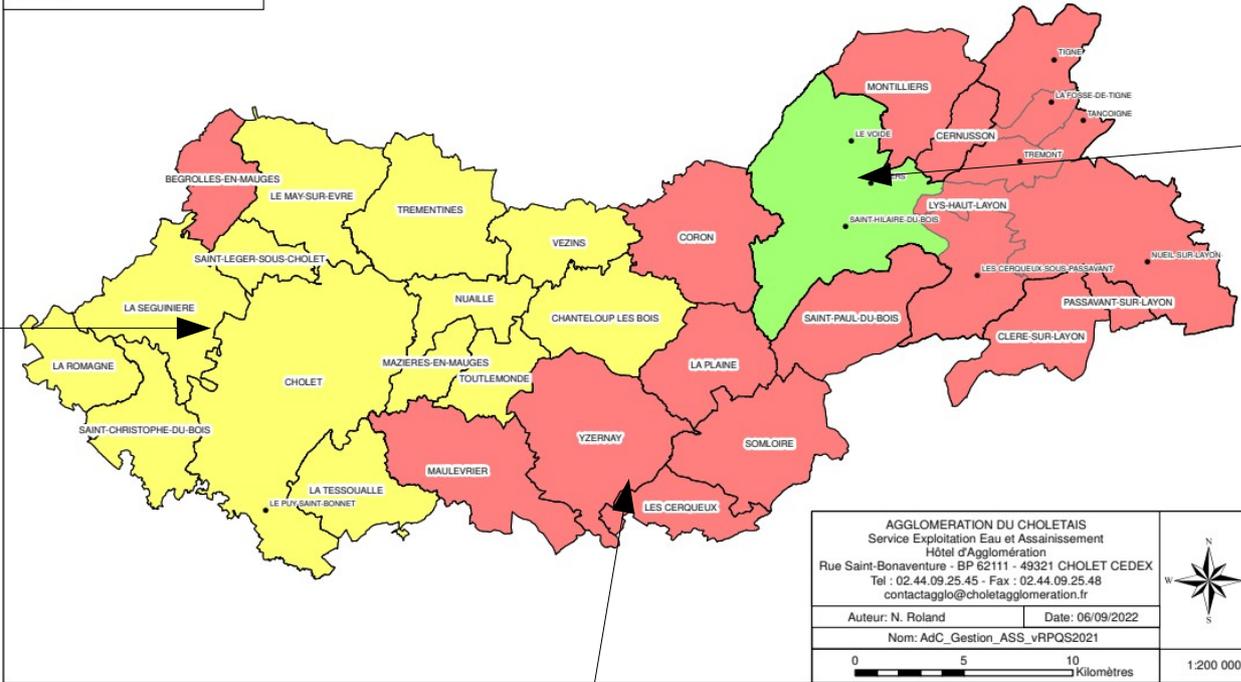

Fin de contrat
30 juin 2025

Fin de contrat
31 décembre 2023

AGGLOMÉRATION DU CHOLETAIS Service Exploitation Eau et Assainissement Hôtel d'Agglomération Rue Saint-Bonaventure - BP 62111 - 49321 CHOLET CEDEX Tel : 02.44.09.25.45 - Fax : 02.44.09.25.48 contactagglom@choletagglomeration.fr		
Auteur: N. Roland	Date: 06/09/2022	
Nom: AdC_Gestion_ASS_vRPQS2021		
		1:200 000

Abonnés :

- Nombre d'abonnés assainissement collectif : 39 502 (90 %), soit 0,12 % d'augmentation par rapport à 2020
Pour 107 003 habitants (Base INSEE janvier 2020)
- Nombre d'abonnés assainissement non-collectif : 4 402 installations (10 %)

Cycle de l'assainissement :

Collecte	Épuration collective	Boues valorisées
- Linéaire de réseaux : 660 km (EU et unitaires) 515 km (collecte eaux pluviales)	- 10 stations >2 000 EqH	- 596,9 T en épandage agricole (diminution due au covid)
- Postes refoulement : 104	- 24 stations <2 000 EqH	- 1 122,4 T en compostage
- Bassin de stockage-dépollution : 19	Soit une capacité totale de 158 070 EqH et 7 872 553 m ³ traités mesurés	

Performance du service

- Curage réseaux : 69 848 ml (20 389 ml en 2020)

10,58 % du réseau en 2021 (3,10 % en 2020)

- Pluviométrie annuelle : 708 mm (758,2 mm en 2020)

- Volumes déversés en 2021 sur les points A2 : 248 918 m³ (+ 3 sites équipés)

Bilan des non-conformités

→ Système d'assainissement supérieurs à 2000 EH

- 5 conformes en 2021 (4 en 2020)
- 6 non-conformes en 2021 (7 en 2020)

→ Systèmes d'assainissement inférieurs à 2000 EH

- 12 conformes en 2021 (12 en 2020)
- 10 non-conformes en 2021 (10 en 2020)

Évènements marquants 2021 et actions de l'Agglomération du Choletais sur les équipements de traitements

- Nombreux renouvellements d'équipements (pompes, sondes, turbines, équipement de télésurveillance, préleveurs,...) réalisés par l'exploitant sur les contrats de DSP et l'AdC sur le contrat de prestation de service.
- 3 renouvellements significatifs participant à la conformité des systèmes de traitement :
 - Cholet, Station d'épuration : remplacement des canalisations d'air responsables des non conformités de la station par l'AdC et diffuseurs d'air
 - Vihiers, Station d'épuration : renouvellement des diffuseurs d'air avec plongeurs par l'exploitant
 - Trémentines et Toutlemonde : renouvellement des surpresseurs d'air par l'exploitant

Agglomération du Choletais

Actions réalisées de l'Agglomération du Choletais

Communes	Action sur le patrimoine
Begrolles en Mauges	- Rue du Bocage et Abbaye : Mise en séparatif
Cholet	- Rue de la Mutualité - Renouvellement des réseaux - Favreau – Renouvellement des réseaux - Rue Jules Baron : Mise en séparatif - Rue Salbérie et Travot : Mise en séparatif - Boulevard de la Rontardière : Renforcement - Rue Decelle : Mise en séparatif
Somloire	- Rue des Mauges, Champagny et Jonquilles : Renouvellement des réseaux
Maulévrier	- Rue de la Foulonnerie et des Juifs – Mise en séparatif
Nueil-sur-Layon	- Rue de la Grise - Mise en séparatif
Saint-Léger-sous-Cholet	- Rue du Vieux Bourg - Mise en séparatif
Vihiers	- Rue de la Martinière - Mise en séparatif

Agglomération du Choletais



Actions en cours de l'Agglomération du Choletais

Communes	Action sur le patrimoine
Agglomération du Choletais (AdC)	Étude stratégique pour la gestion des boues de l'ensemble du territoire de l'AdC
Agglomération du Choletais (AdC)	Mise à jour des zonages et schémas directeurs eaux usées en parallèle de la procédure de l'approbation du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi-H)
Agglomération du Choletais (AdC)	Zonage et règlement d'eaux pluviales en parallèle de la procédure de l'approbation du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi-H)
Agglomération du Choletais (AdC)	Analyse des risques de défaillance sur 8 stations d'épuration supérieures à 2000 EH

Agglomération du Choletais

Données financières 2021

→ Tarification (avec redevance AELB)

Service Assainissement	1 ^{er} janvier 2021 € TTC/m ³	1 ^{er} janvier 2022 € TTC/m ³	Variation
Communes DSP Suez Environnement Facture 120 m ³ Prix au m ³	263,02 € 2,19 €	272,70 € 2,27 €	3,68 %
Bégrolles-en-Mauges Facture 120 m ³ Prix au m ³	240,06 € 2,00 €	249,46 € 2,08 €	3,92 %
Vihiers/ Le Voide/ St-Hilaire-du-Bois Facture 120 m ³ Prix au m ³	262,08 € 2,18 €	268,60 € 2,23 €	2,49 %
Nueil-sur-Layon Facture 120 m ³ Prix au m ³	263,82 € 2,20 €	267,94 € 2,23 €	1,56 %
Tigné Facture 120 m ³ Prix au m ³	304,70 € 2,54 €	296,34 € 2,47 €	- 2,74%

Agglomération du Choletais



Service Assainissement	1 ^{er} janvier 2021 € TTC/m ³	1 ^{er} janvier 2022 € TTC/m ³	Variation
Tancoigné Facture 120 m ³ Prix au m ³	221,10 € 1,84 €	234,94 € 1,96 €	6,26 %
La Fosse-de-Tigné Facture 120 m ³ Prix au m ³	230,82 € 1,92 €	241,54 € 2,01 €	4,64 %
Trémont Facture 120 m ³ Prix au m ³	260,04 € 2,17 €	265,30 € 2,21 €	2,02 %
Les Cerqueux-sous-Passavant Facture 120 m ³ Prix au m ³	205,04 € 1,71 €	221,32 € 1,84 €	7,94 %
Cléré-sur-Layon Facture 120 m ³ Prix au m ³	203,10 € 1,69 €	220,42 € 1,84 €	8,53 %
Passavant-sur-Layon Facture 120 m ³ Prix au m ³	162,18 € 1,35 €	184,78 € 1,54 €	13,94 %
Montilliers Facture 120 m ³ Prix au m ³	211,64 € 1,76 €	227,26 € 1,89 €	7,38 %
Cernusson Facture 120 m ³ Prix au m ³	204,60 € 1,71 €	220,66 € 1,84 €	7,85 %
Saint-Paul-du-Bois Facture 120 m ³ Prix au m ³	181,98 € 1,52 €	201,94 € 1,68 €	10,97 %
Maulévrier Facture 120 m ³ Prix au m ³	257,22 € 2,14 €	262,66 € 2,19 €	2,11 %
La Plaine / Yzernay / Coron Facture 120 m ³ Prix au m ³	262,50 € 2,19 €	266,62 € 2,22 €	1,57 %
Les Cerqueux Facture 120 m ³ Prix au m ³	245,34 € 2,04 €	253,42 € 2,11 €	3,29 %
Somloire Facture 120 m ³ Prix au m ³	257,22 € 2,14 €	262,66 € 2,19 €	2,11 %



Résultat de l'exercice 2021

- Dépenses réelles de fonctionnement : 1 694 001 € HT
- Dépenses réelles d'investissement (hors RAR) : 2 636 659 € HT
dont
 - Réseaux 2 108 137 €
 - STEP et PR 449 800 €
- Capacité désendettement : 2,13 ans (2,50 à fin 2020)
- Encours total de la dette au 31/12/2021 : 6 871 753,94 €
(6 489 412 € au 31/12/2020)

Assainissement non Collectif (ANC)

Contrôles réalisés en 2021 :

Commune dossiers 2021	Contrôle de conception	Contrôle de vente	Contrôle de périodique	Contrôle de réalisation	Total
TOTAL 2021	114	148	345	69	676
Chiffres 2020	55	80	178	39	352
Chiffres 2019	168	261	235	129	793

Classement des ANC en 2021

CAS 1	CAS 2	CAS 3	CAS 4	TOTAL
Non conformes nécessitant des travaux		Non conformes travaux si vente	Conformes	
119	228	2148	1907	4402

		Valeur 2020	Valeur 2021
P301.3	Taux de conformité des dispositifs d'assainissement non collectif	91,87	92
D302.0	Indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif (note de 0 à 140)	110	110

